


Брелок BFT MITTO В RCB 02 R1

Производитель: BFT



Чтобы войти в режим программирования брелков:

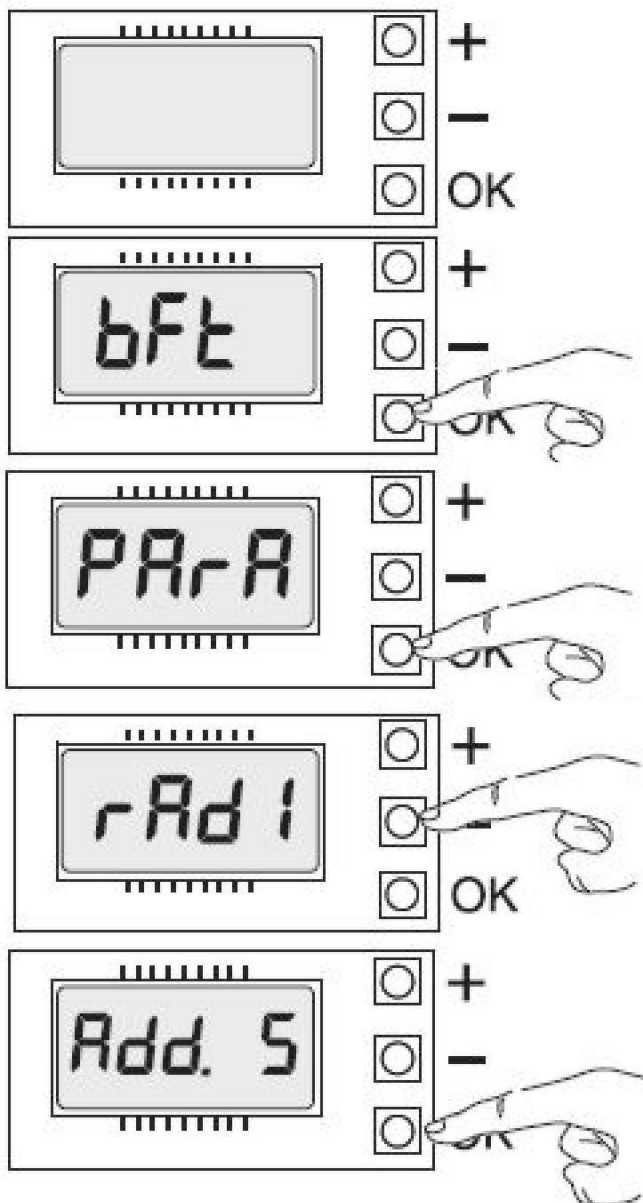

1. Перед началом программирования на экране никаких символов нет.

2. Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT.

3. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER".

4. Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню "Radio".

5. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "ADD Start" - добавление брелков в память приемника.

Брелок BFT MITTO В RCV 02 R1


Производитель: BFT




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы добавить брелки:


1. Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".

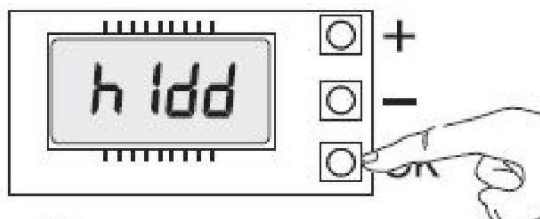


2. Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.




3. На экране появится надпись "relise", а затем "desired button".

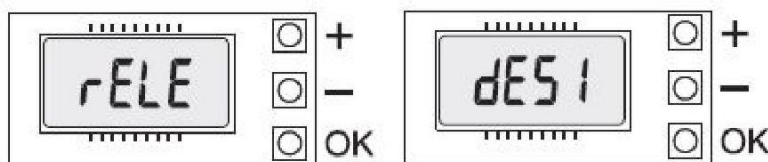


4. Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота.



5. На экране появится надпись "OK 01" (что говорит об успешном программировании брелка), а затем "hidden button".

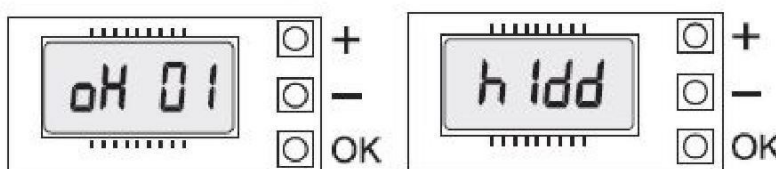

6. Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2 - 5 со всеми остальными брелками.

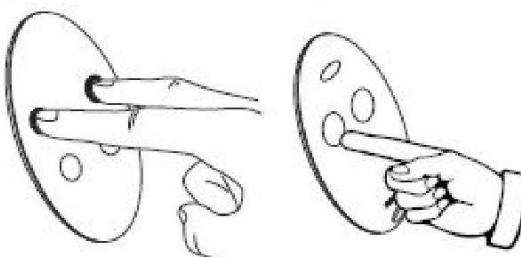

7. После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

